

Artikelnummer/Itemnumber: 4715UZB

Absperrpfosten Vierkanthohr 70 x 70 mm 500 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse


Barrier posts Square tube 70 x 70 mm 500 mm above ground Foldable, with Euro profile cylinder lock with three keys, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized and white coated with two red reflecting stripes, without eyelet



19,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

Abb. 1




earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete


Abb. 2



3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

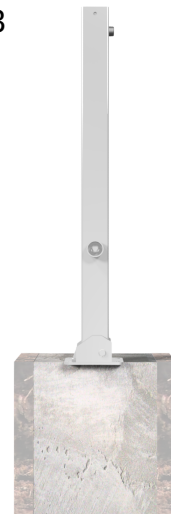

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.
470.71

