

Artikelnummer/Itemnumber: 477_74PBG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,
gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Warnstreifen
Rammenschutzbügel doppelseitig,
vertiefte Ausführung ca. 260 mm,
Gesamtbreite: 750 mm, Höhe
Überflur: 1150 mm, für
Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes Anti-nudge
hoop Double-sided, deep version
approx. 260 mm, total width: 750
mm, height above ground: 1150 mm,
to be fixed by plugs



47,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des
Fundaments achten. Fundamentabstände mit
nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient
dimensioning
of the foundation determine
Foundation distance with following
steps.
see Abb.1 + 2

1. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

2. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
borings

3. Bügel auf die Dübel setzen,
und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels,
and lock the post with the screws

Abb.1

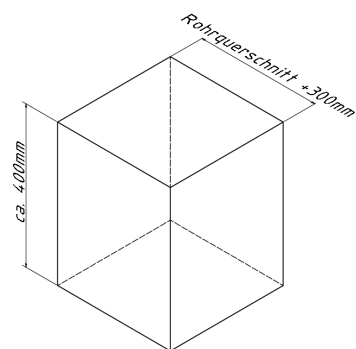


Abb.2

