

Artikelnummer/Itemnumber: 472ZP

Parkplatzsperrbügel 472ZP
-umklappbar- Höhe ca. 450 mm,
Breite ca. 850 mm, feuerverzinkt, mit
Profilzylinderschloß, mit
durchgehender Bodenplatte zum
Aufdübeln

Car-park barrier hoop foldable with
Euro profile lock cylinder



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungspostion auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1

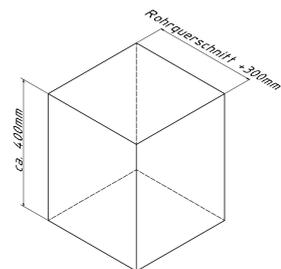


Abb. 2

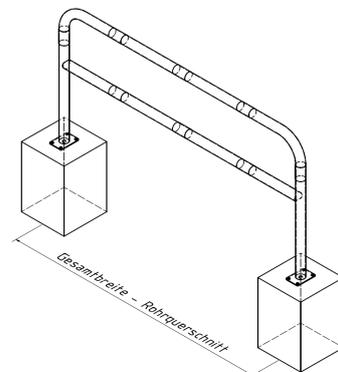


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

