

### Artikelnummer/Itemnumber: 477\_73PBG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,  
gelb pulverbeschichtet mit  
schwarzen Warnstreifen  
Rammenschutzbügel doppelseitig,  
vertiefte Ausführung ca. 260 mm,  
Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe  
Überflur: 650 mm, für  
Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm hot-dip  
galvanized, powder-coated yellow  
with black warning stripes Anti-nudge  
hoop Double-sided, deep version  
approx. 260 mm, total width: 1000  
mm, height above ground: 650 mm,  
to be fixed by plugs



47,00

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln. siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps. see Abb.1 + 2

**1.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

**2.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

**3.** Bügel auf die Dübel setzen,  
und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels,  
and lock the post with the screws

Abb.1

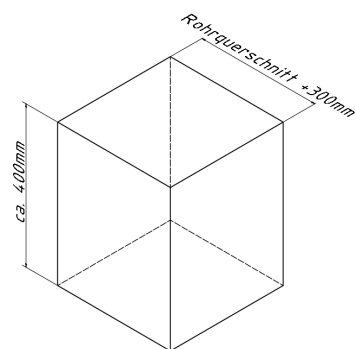


Abb.2

