

### Artikelnummer/Itemnumber: 4715FU

Absperrpfosten Vierkanthohr 70 x 70 mm 500 mm Überflur umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt, ohne Öse


Barrier posts Square tube 70 x 70 mm 500 mm above ground Foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized, without eyelet



19,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

Abb. 1




earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2




3. Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem  
Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen  
siehe Abb.3

place the post in the Center  
of the foundation  
and determine the tiltdirection  
see Abb.3

Abb. 3

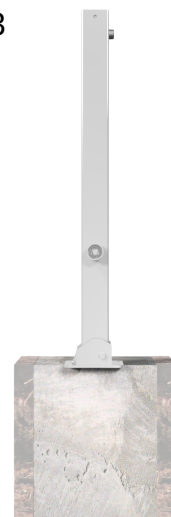

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung  
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,  
check tiltdirection  
and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.  
470.71

